



Selector switch, 3 positions, white, maintained

Referencia Q18WK3R
Catalog No. 072309
Alternate Catalog No. Q18WK3R

Delivery program

Product range			RMQ16
Basic function			Selector switch actuators
Mounting hole diameter	∅	mm	16
Single unit/Complete unit			Single unit
Design			With thumb-grip maintained
Function:			
			45° # 45°
Description			with VS anti-rotation tab 3 positions
Colour			
Thumb-grip			White
Degree of Protection			IP65
Front ring			without bezel
Connection to SmartWire-DT			no

Technical data

General			
Standards			IEC/EN 60947
Lifespan, mechanical	Operations	x 10 ⁶	> 3
Operating frequency	Operations/h		≤ 1800
Operating torque		Nm	≤ 0.2
Degree of protection, IEC/EN 60529			IP65
Climatic proofing			Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78 Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Ambient temperature			
Open		°C	-25 - +60
Enclosed		°C	- 25 - 40
Mounting position			As required
Mechanical shock resistance		g	> 40 according to IEC 60068-2-27 Shock duration 11 ms Sinusoidal
Terminal capacities		mm ²	0.5 - 1.0
Blade terminal			2.8 x 0.8 mm to DIN 46244
Fast-on connectors			2.8 x 0.8 mm to DIN 46247 and IEC 60760

Contacts

Rated impulse withstand voltage	U_{imp}	V AC	800
Rated insulation voltage	U_i	V	250
Overvoltage category/pollution degree			III/3
Rated operational voltage	U_e	V AC	24
Control circuit reliability			
at 24 V DC/5 mA	H_F	Fault probability	$< 10^{-7}$, < 1 failure in 10^7 operations
at 5 V DC/1 mA	H_F	Fault probability	$< 5 \times 10^{-6}$, < 1 failure in 5×10^6 operations
Use of insulated ferrule ISH 2,8			On >24 V AC/DC recommended On >50 V AC or 120 V DC mandatory, also on unoccupied blade terminals

Design verification as per IEC/EN 61439

Technical data for design verification			
Intensidad asignada de empleo para disipación térmica específica	I_n	A	0
Disipación térmica por polo, en función de la intensidad	P_{vid}	W	0
Disipación térmica del equipo, en función de la intensidad	P_{vid}	W	0
Disipación térmica estática, en función de la intensidad	P_{vs}	W	0
Capacidad de disipación térmica	P_{diss}	W	0
Temperatura ambiente mínima de funcionamiento		°C	-25
Temperatura ambiente máxima de funcionamiento		°C	60
IEC/EN 61439 design verification			
10.2 Strength of materials and parts			
10.2.2 Resistencia a la corrosión			Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios			Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verificación de la resistencia de los materiales aislantes en condiciones de calor normales			Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Verificación de la resistencia de los materiales aislantes al calor excesivo y al fuego debido a los efectos eléctricos internos			Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)			Por favor, pregunte.
10.2.5 Elevación			No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.2.6 Impacto mecánico			No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.2.7 Inscripciones			Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes			No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.4 Distancias de separación y fuga			Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas			No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación			No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos			Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos			Es responsabilidad del cuadrista.
10.9 Insulation properties			
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación			Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada			Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante			Es responsabilidad del cuadrista.
10.10 Aumento de la temperatura			No se aplica.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos			Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparatura.
10.12 Compatibilidad electromagnética			Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparatura.
10.13 Función mecánica			El dispositivo cumple los requisitos, siempre que se observe la información del folleto de instrucciones (IL).

Technical data ETIM 7.0


Conmutadores en baja tensión (EG000017) / Elemento frontal/cabezal selector (EC000222)			
Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos / Tecnología de conmutación de baja tensión / Equipo de comando y señalización / Elemento frontal para conmutador-selector (ecl@ss10.0.1-27-37-12-13 [AKF031014])			
Número de posiciones de conmutación			3
Tipo de elemento de control			Intercambio

Apto para iluminación		No
Elemento de control de color		Blanco
Casquillo de lámpara de indicador de color		Otros
Lentes de tipo de construcción		Cuadrado
Diámetro de orificio		Millimeter16
Anchura de apertura		Millimeter0
Altura métrica de la apertura		Millimeter0
Mecanismo de enganche de la función de conmutación		Sí
Retorno de resorte		No
Con anillo central		Sí
Material de anillo frontal		Plástico
Anillo delantero, color		Negro
Grado de protección (IP), lado delantero		IP65

Approvals

Product Standards		IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		46552
CSA Class No.		3211-03
North America Certification		UL listed, CSA certified
Degree of Protection		UL/CSA Type 1

Dimensions

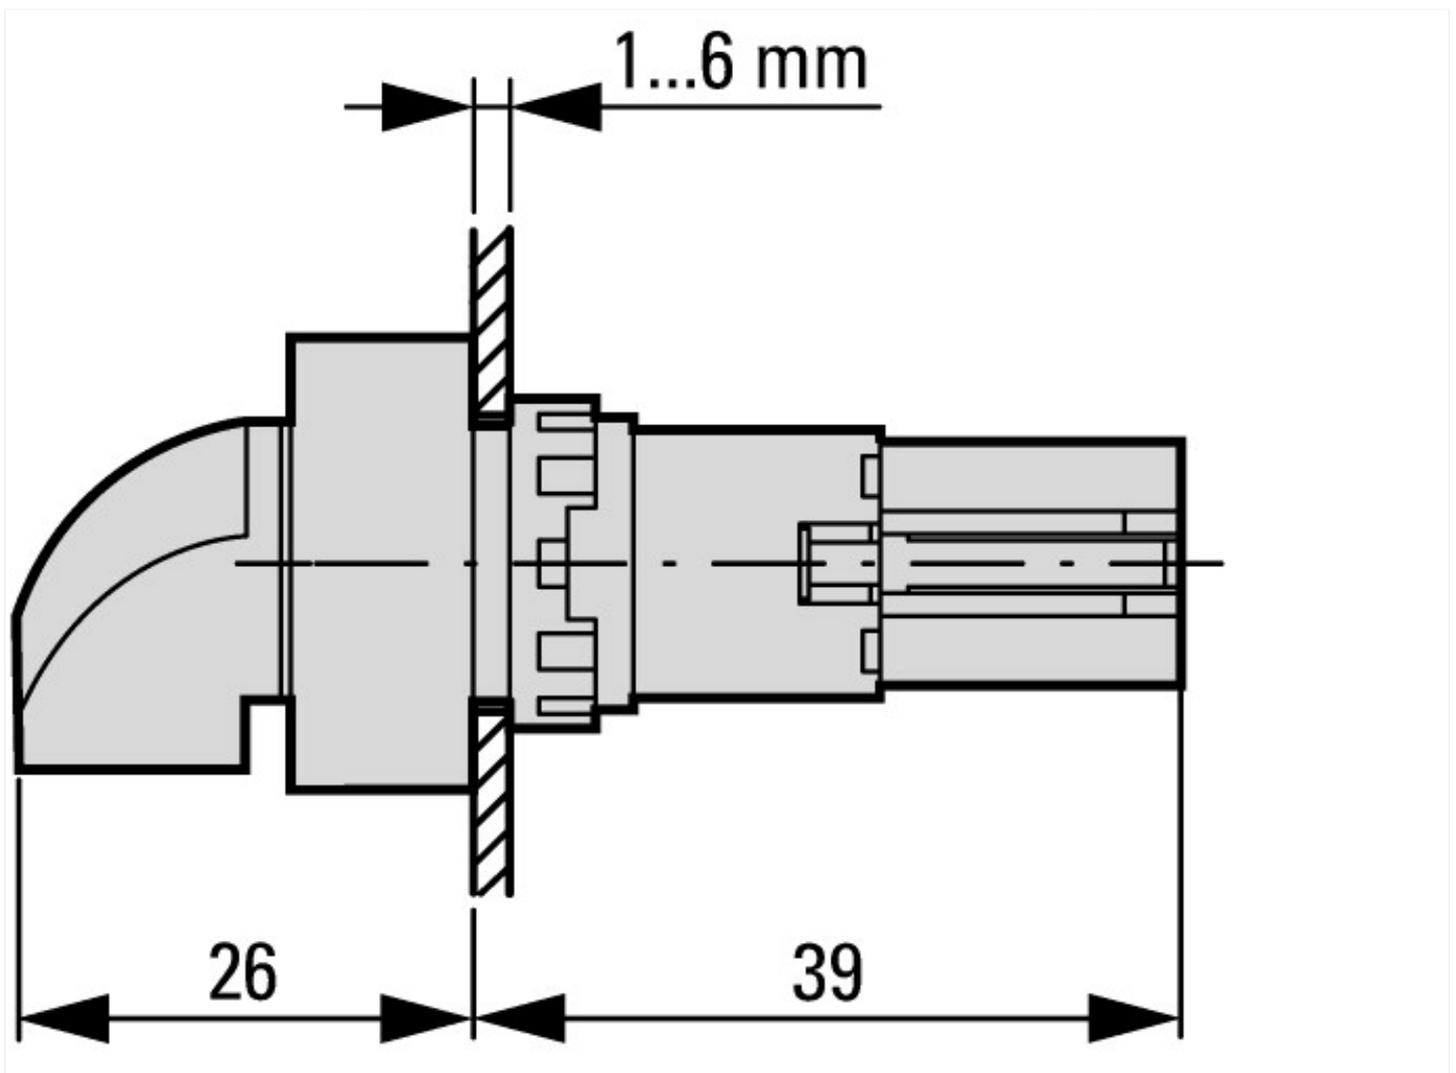

Actuating and indicator elements
Square style

Additional product information (links)

IL04716016Z (AWA1160-1429) Mounting of components

IL04716016Z (AWA1160-1429) Mounting of components

https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716016Z2018_05.pdf